


# BLEIAKKUMULATOR 12 V



Bestellbezeichnung: Bleiakku 12 V - \_\_\_ Ah  
 Beispiel: Bleiakku 12 V - 12 Ah

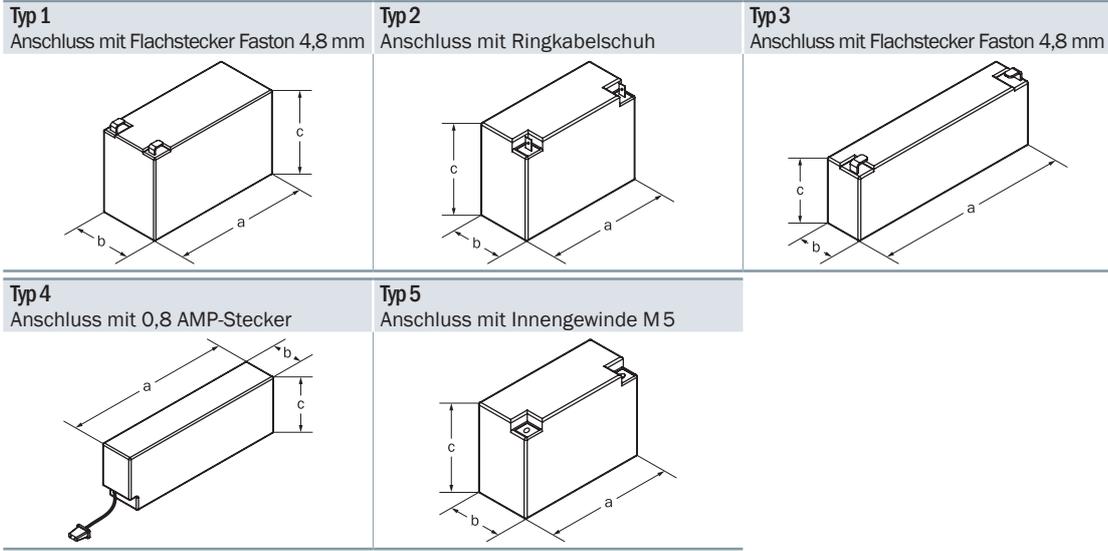

Der Bleiakku ist wiederaufladbar und völlig wartungsfrei.

## Kurzbeschreibung

## Technische Daten

Betriebstemperatur - Ladung	0 bis 40 °C
- Entladung	-20 bis 50 °C
Lebenserwartung	4 bis 5 Jahre (Bereitschaftsparallelbetrieb)
Selbstentladung	0,1 % pro Tag

Nennkapazität	Typ	max. Maße in mm			Gewicht	Bestellbezeichnung Bleiakku 12V-___Ah
		a	b	c		
0,8 Ah	4	97	26	63	0,37 kg	0,8 Ah mit AMP Stecker
1,2 Ah	1	98	44	54	0,575 kg	1,2 Ah
2,2 Ah	3	179	35	61	1,04 kg	2,2 Ah
3,4 Ah	1	135	68	62	1,35 kg	3,4 Ah
7,0 Ah	1	152	66	95	2,2 kg	7,0 Ah
7,2 Ah	1	152	66	95	2,4 kg	7,2 Ah
12,0 Ah	1	152	99	94	3,75 kg	12,0 Ah
18,0 Ah	2	183	78	169	5,60 kg	18,0 Ah
26,0 Ah	2	168	177	127	9,30 kg	26,0 Ah
45,0 Ah	2	202	169	174	14,50 kg	45,0 Ah
65,0 Ah	5	274	168	192	23,20 kg	65,0 Ah
65,0 Ah lang	2	352	168	176	23,30 kg	65,0 Ah lange Ausführung

