


Die Montagehöhe der Schiene ist den Einbauten entsprechend.

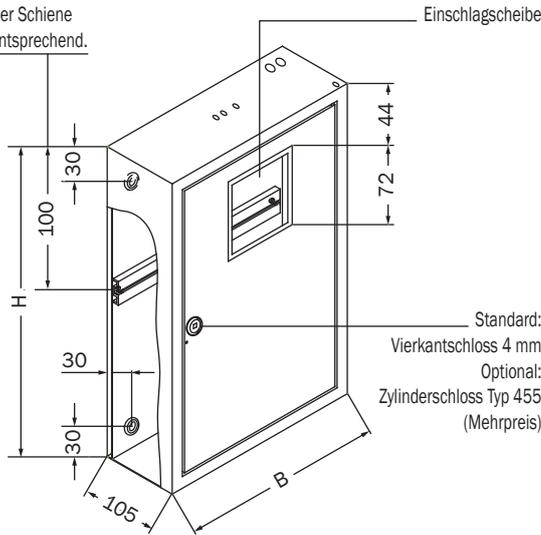


Standard:
Vierkantschloss 4 mm
Optional:
Zylinderschloss Typ 455
(Mehrpreis)

Auf dem Kastenboden ist eine Montage-schiene aufgeschraubt, in welche die benötigte Stückzahl Gewindemuttern zum Befestigen der Geräte eingeschoben werden kann. In den Ecken des Kastenbodens sind Befestigungsbohrungen Ø 6,5 mm vorgesehen. Bei Verwendung als Unterputzkasten wird der dargestellte „Unterputzrahmen“ einschließlich Linsenkopf-Blechschräuben 3,5 x 9,5 DIN 7973 geliefert.


Die Glasscheibe für das Sichtfenster ist ca. 1 mm stark und kann eingedrückt oder eingeschlagen werden.

Kurzbeschreibung

Unterputzrahmen

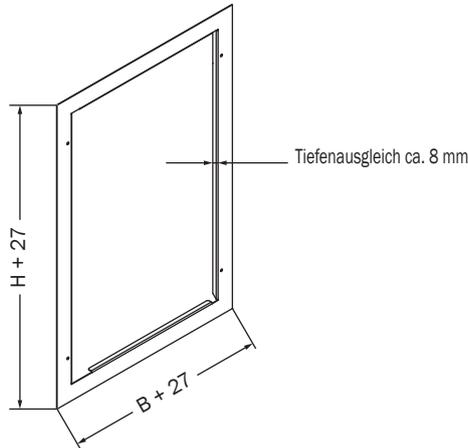

Einschlaghammer

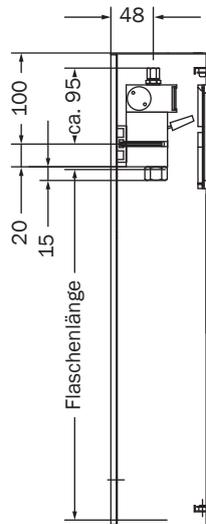

Technische Daten

Kastengröße	Kastenmaße	
	H [mm]	B [mm]
1	345	255
2	440	255
3	520	335
4	520	560
5	700	335
6	700	560

Material: Stahlblech, lackiert mit Struktur-Vollton-Lack RAL 3000 (Feuerrot)

CO ₂ -Flaschen	max. L [mm]	min. Kasten-größe
18 g	ohne Steigrohr	1
33 g		1
140 g		2
300 g		3
20 g	mit Steigrohr	1
25 g		1
40 g		1
55 g		2
60 g		1
80 g		2
120 g		2
175 g		2
300 g		3
500 g		3
750 g		3
1000 g		5
1500 g		5/6

CO₂-Flaschen und -Anschlüsse

→siehe auch Kapitel 01, Blatt 02-01, „CO₂-Flaschen und Glaskolben“ und Preisliste Kapitel 01

