




Bestellbezeichnung: Hygrostat HYG-E 6001

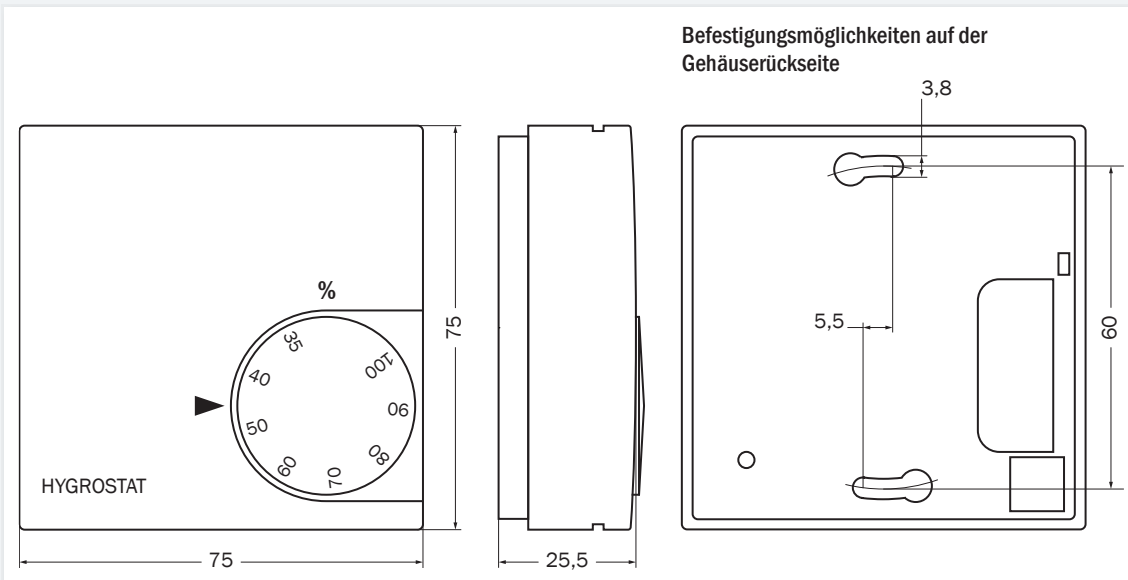

Der Hygrostat HYG-E 6001 eignet sich für den automatischen Betrieb von Be- oder Entfeuchtungsanlagen (Luftbefeuchter oder elektrisch zu öffnende Dachfenster). Das Gerät verfügt über einen Wechslerkontakt und eine kleine einstellbare Schaltdifferenz. Der Hygrostat besitzt einen innenliegenden Fühler, der durch Gehäuseöffnungen von der zu kontrollierenden Raumluft umströmt wird. Der Hygrostat wird über den Drehschalter bedient.

Kurzbeschreibung

Bohrschablone

Die Befestigungslöcher passen auf jede serienmäßige Unterputz-Schaltdose.

Installationshinweis

Es ist darauf zu achten, dass das Gerät nicht einer direkten Wassereinwirkung ausgesetzt wird (z. B. Spritzwasser beim Schwimmbad).

Betriebsspannung	24 – 230 V AC
Einstellbereich	35 – 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Gehäusefarbe	weiß
Kontakt	1 Wechsler
Schaltdifferenz	ca. 4 %
Schaltstrom	5 (0,2) A AC / 55 W DC
Schutzart	IP 30
Umgebungstemperatur	0 – 55 °C

Technische Daten

