


Bestellbezeichnung: siehe entsprechende Tabelle

## Winkel-Drehverschraubung für einen Anschluss

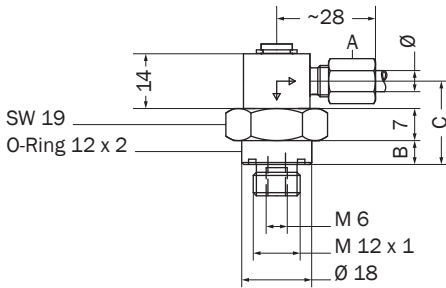


Ø	A	B	C	Bestellbezeichnung
4	10	8, 16, 21,	B+14	WDV 1/4-B
6	12	24, 26, 30, 31		WDV 1/6-B (-Düse __)
8	14			WDV 1/8-B (-Düse __)

Material: Stahl verzinkt, Perbunan  
 mögliche Düsen: 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/1,0

### Technische Daten



## Winkel-Drehverschraubung für zwei Anschlüsse

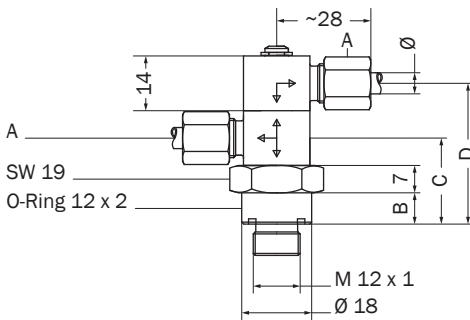


Ø	A	B	C	D	Bestellbezeichnung
4	10	8, 24,	B+14	B+28	WDV 2/4-B (-Düse __)
6	12	30			WDV 2/6-B (-Düse __)
8	14				WDV 2/8-B (-Düse __)

Material: Stahl verzinkt, Perbunan  
 mögliche Düsen: 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/1,0

### Technische Daten



## Winkel-Drehverschraubung für drei Anschlüsse

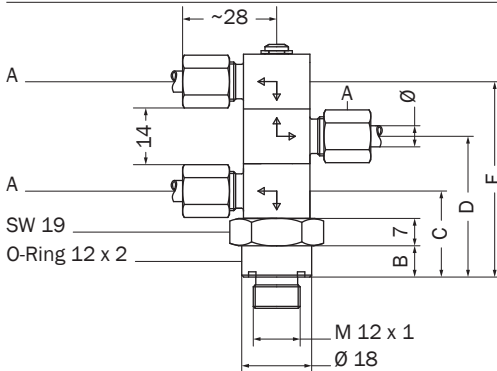



Ø	A	B	C	D	E	Bestellbezeichnung
4	10	8,	B+14	B+28	B+42	WDV 3/6-B (-Düse __)
6	12	24,				WDV 3/6-B (-Düse __)
8	14	30				WDV 3/6-B (-Düse __)

Material: Stahl verzinkt, Perbunan, Messing  
 mögliche Düsen: 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/1,0

### Technische Daten



## Düsen



Kenzeichnung	Ø	Bestellbezeichnung
	//	0,2 Düsenschraube M6/Ø 0,2
	///	0,3 Düsenschraube M6/Ø 0,3
	////	0,4 Düsenschraube M6/Ø 0,4
	o. Kennz.	0,5 Düsenschraube M6/Ø 0,5
	////	0,6 Düsenschraube M6/Ø 0,6
	o	0,7 Düsenschraube M6/Ø 0,7
	////	0,8 Düsenschraube M6/Ø 0,8
	////	1,0 Düsenschraube M6/Ø 1,0

Einschraubbar in Verschraubungen mit M6-Innengewinde.

### Technische Daten

