


Bestellbezeichnung: Zusatzrelais ZR 401

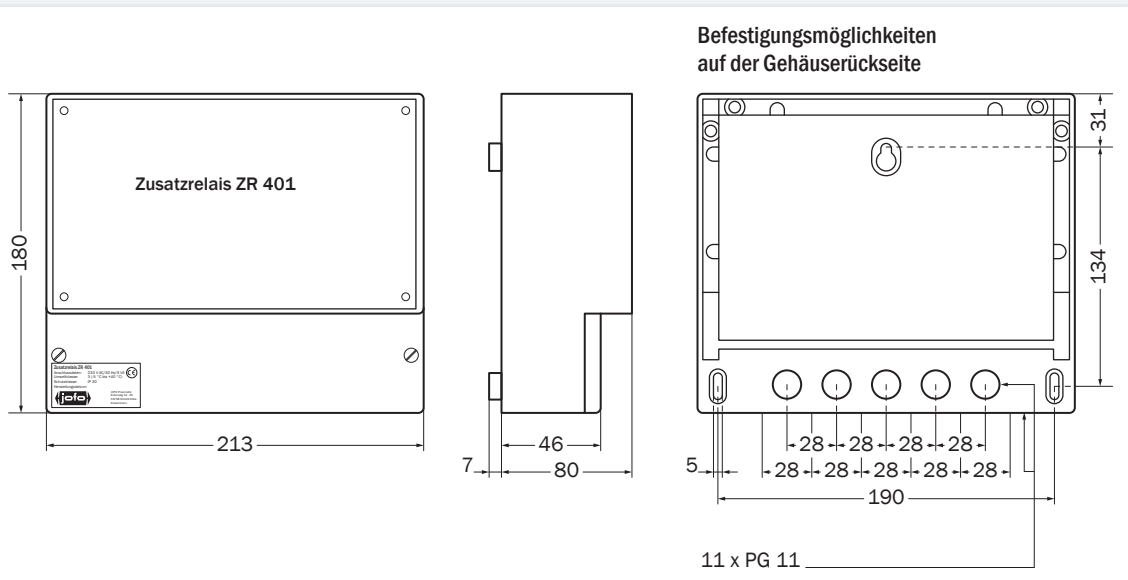

## Kurzbeschreibung

Das Zusatzrelais ZR 401 ist eine Lüftungszentrale mit vier Lüftungsgruppen. Jede Gruppe kann über einen eigenen Lüfertastereingang (Doppel-Wipptaster ohne gegenseitige Verriegelung) angesteuert werden. Die Funktionen „Auf“, „Zu“ und „Stopp“ können so an die Lüftungsgruppen gemeldet werden.

Das Zusatzrelais ZR 401 dient auch als Erweiterung der einzelnen Lüftungsgruppen bei den Wind-Regenmeldern (WRM) bzw. Regenmeldern (RM). Durch den Einsatz eines Zusatzrelais wird die Anlage um drei Gruppen vermehrt. Es können beliebig viele Zusatzrelais ZR 401 als Erweiterung an eine Wind-Regenlogik angeschlossen werden.

Die vier zur Verfügung stehenden Ausgänge sind potentialfreie Kontakte mit einer maximalen Schaltleistung von 8 A bei 230 V AC/50 Hz.

## Technische Daten

Typ	Zusatzrelais ZR 401
Anschlussklemmen	1,5 mm <sup>2</sup> feindrähtig 2,5 mm <sup>2</sup> eindrähtig
Anzahl Lüftungsgruppen	4
Gehäuse	Kunststoff; Farbe ähnlich RAL 7035 (Lichtgrau)
Gewicht	1050 g
Leistungsaufnahme	5 VA
Schaltleistung pro Gruppe	8 A bei 230 V AC
Schutzart	IP 30
Temperaturbereich	Temperaturklasse 3 lt. VdS 2581 (-5 °C bis +40 °C) Temperaturklasse 3 lt. VdS 2593 (-5 °C bis +40 °C)
Versorgungsspannung	230 V AC/50 Hz

### Anschlusschema

Die einzelnen Anschlussvarianten an die verschiedenen (Wind-)Regenmelder entnehmen Sie bitte den technischen Schaltplänen.

## Leiterplatte mit Klemmleiste

